

SKYFLOOR BB


TECHNISCHE DATEN

DER UNISOLIERTE GLASBODEN FÜR
INNEN-/AUSSENBEREICHE


FORM

Wählen Sie die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Form der Bodenverglasung. Im Standard gebaut, auf Maß gefertigt.


DER QUADRATISCHE

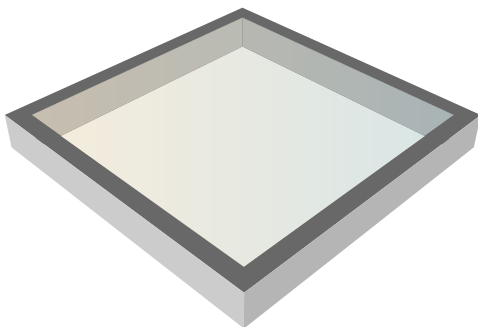


DER ECKIGE

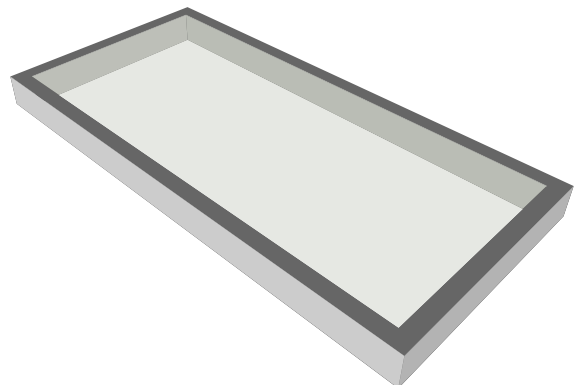

DER RUNDE

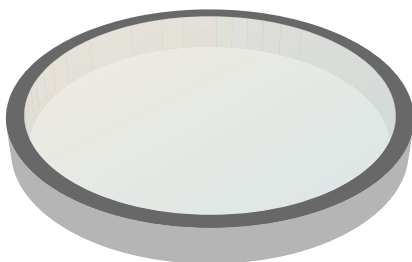


DER INDIVIDUELLE

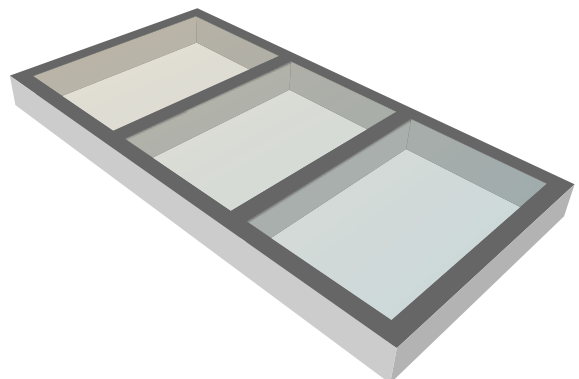


AUFBAU

- 1 Statisches VSG *
- 2 Edelstahlzarge
- 3 Stahlkern zur Glasauflage
- 4 Dichtungsfuge
- 5 Innenrahmen Stahl weiss beschichtet bzw Edelstahl gebürstet

* Verbundssicherheitsglas werkseitig in Zarge eingelast

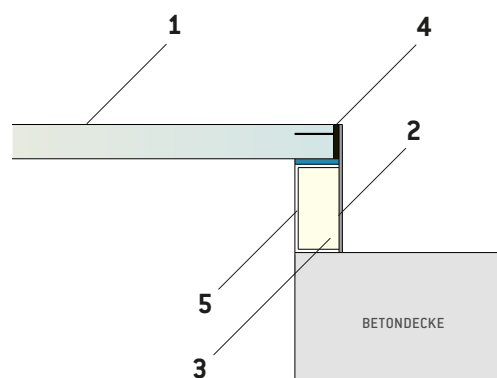

MASSE

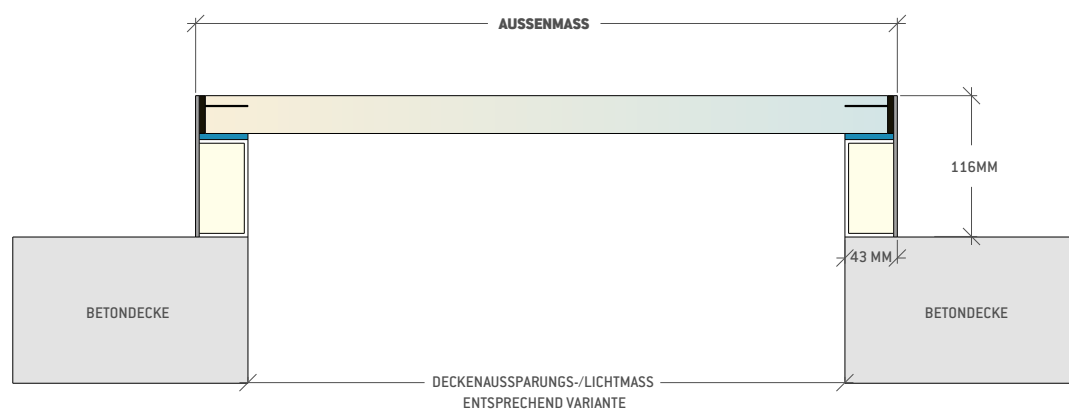

□ AUSSENMASSE QUADRATISCH:



STANDARDGRÖSSEN
ZWISCHENGRÖSSEN
INDIVIDUELL

- bis 80 x 80cm
- bis 100 x 100cm
- bis 120 x 120cm
- bis 150 x 150cm

□ AUSSENMASSE ECKIG:



STANDARDGRÖSSEN
ZWISCHENGRÖSSEN
INDIVIDUELL

- bis 100 x 60cm
- bis 120 x 80cm
- bis 140 x 100cm
- bis 200 x 80cm

○ AUSSENMASSE RUND:



STANDARDGRÖSSEN
ZWISCHENGRÖSSEN
INDIVIDUELL


- bis D 80cm
- bis D 100cm
- bis D 120cm
- bis D 150cm

Fertiglichtmaß = Außenmaß - 4,3cm


ANSCHLÜSSE

Der Einbau des Skyfloors BB kann wahlweise über den einen Spezialisten oder durch Taghell erfolgen. Die folgend abgebildeten Anschlussmöglichkeiten orientieren sich im Außenbereich an der Dachart, im Innenbereich am Aufbau des Bodens.



ANSCHLUSS AUF BODENPLATTE

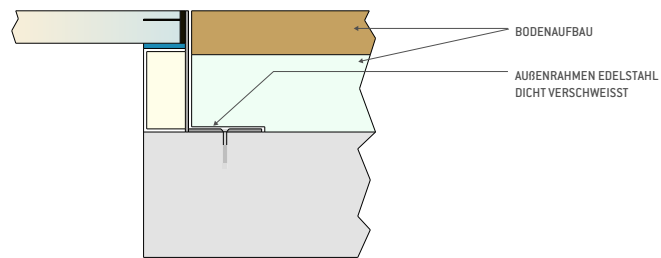

ANSCHLUSS REDUZIERTER BODENAUFBAU

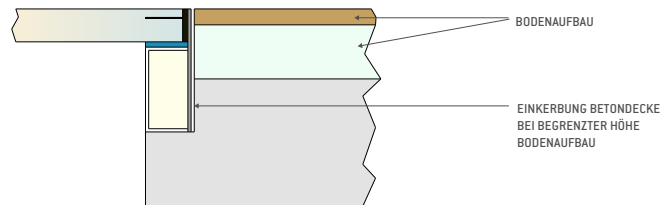

ANSCHLUSS AN LEIBUNG

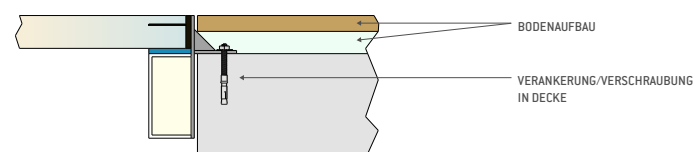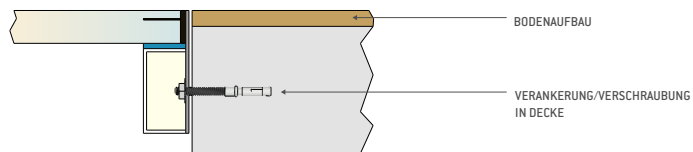

AUSSENBEREICH:

Im Außenbereich empfehlen wir den Einbau mit 2% Gefälle, so kann der Ablauf von Regen- und Tauwasser sichergestellt werden. Die Abdichtung des Skyfloors ist grundsätzlich fachmännisch vorzunehmen.

GLAS

Wählen Sie die für Ihren Skyfloor BB optimale Verglasung.

	Unisoliert	
	betretbar	begehbar
Wärmedurchgangskoeffizient Ug (vertikal in W/m ² K)	5,2	5,0
Gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert (in %)	71	65
Lichttransmissionsgrad tL (in%)	85	83
Schalldämmwert Rw (in dB)	≥40	≥40
Tragfähigkeit (kN/m ²)	1,5	5

RAHMEN

Edelstahlrahmen zur 4-seitigen Lagerung des begehbaren Glases
(FÜR INNEN-/AUSSENBEREICHE, UNISOLIERT)

Druckfestigkeit (N/mm²)
gem. EN 826

3,2

Der Skyfloor BL stellt in seinen Standardgrößen ein verbaufertiges Komplettsystem dar,
welches einen Rahmen mit integrierter Verglasung umfasst.

NORMEN

Der Aufbau des Skyfloor BB entspricht den jeweiligen Normen für begehbare
Verglasungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz