

GLAS

Wählen Sie die für Ihren Skyfloor BL optimale Verglasung.

	Unisoliert
	begehbar
Lichttransmissionsgrad tL (in%)	83
Tragfähigkeit (kN/m ²)	5

Der Skyfloor BL stellt in seinen Standardgrößen ein verbaufertiges Komplettsystem dar, welches einen belüfteten Rahmen mit integrierter Verglasung umfasst.

Alle Angaben sind Richtwerte

NORMEN

Der Aufbau des Skyfloor BL entspricht den jeweiligen Normen für begehbare Verglasungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



SKYFLOOR BL

TECHNISCHE DATEN

DIE BEGEBBARE LICHTSCHACHTVERGLASUNG

FORM


Wählen Sie die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Form der Lichtschachtverglasung mit wandseitig-integrierter Lüftungsleiste. Im Standard gebaut, auf Maß gefertigt. Verschiedenste Zusatzoptionen können individuell ergänzt werden.

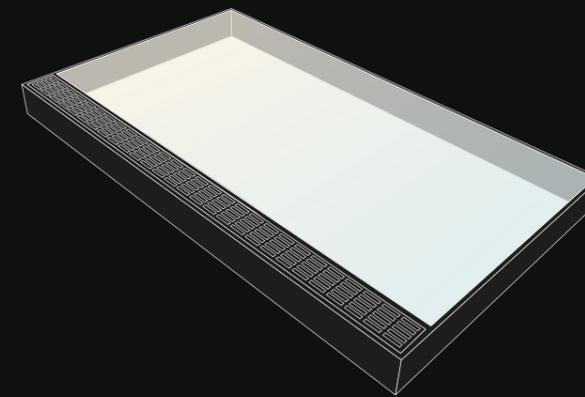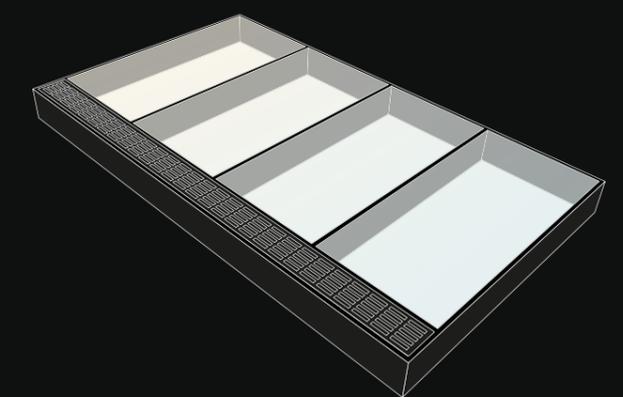 DER ECKIGE

 DER INDIVIDUELLE


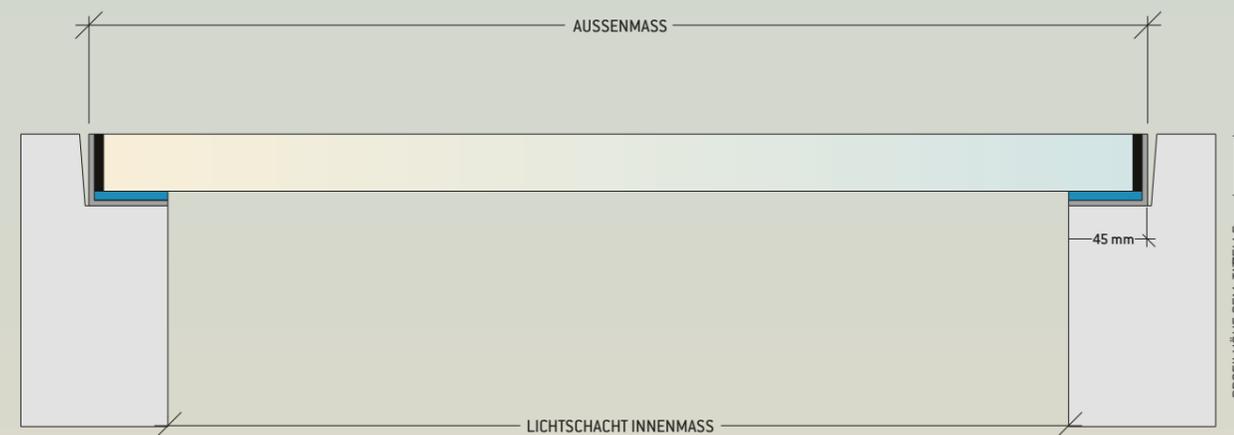
AUFBAU

- 1 Statisches VSG *
- 2 Edelstahlzarge gebürstet mit integriertem Lüftungsgitter
- 3 Glasauflegeband
- 4 Dichtungsfuge schwarz
- 5 Keramikstreifen schwarz (optional)

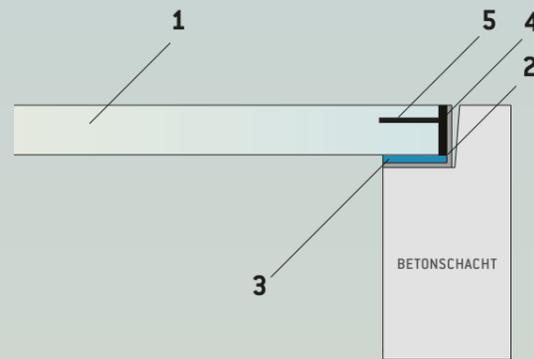* Verbundssicherheitsglas werkseitig in Zarge eingelast



MASSE




**MAXIMALE
AUSSENMASSE
MIT EINEM
GLAS**



bis 200 x 200cm
bis 300 x 150cm
bis 400 x 130cm

Gewicht: ca. 80 kg je m²

Größen über den angegebenen Maximalmassen können über Glasteilungen realisiert werden.

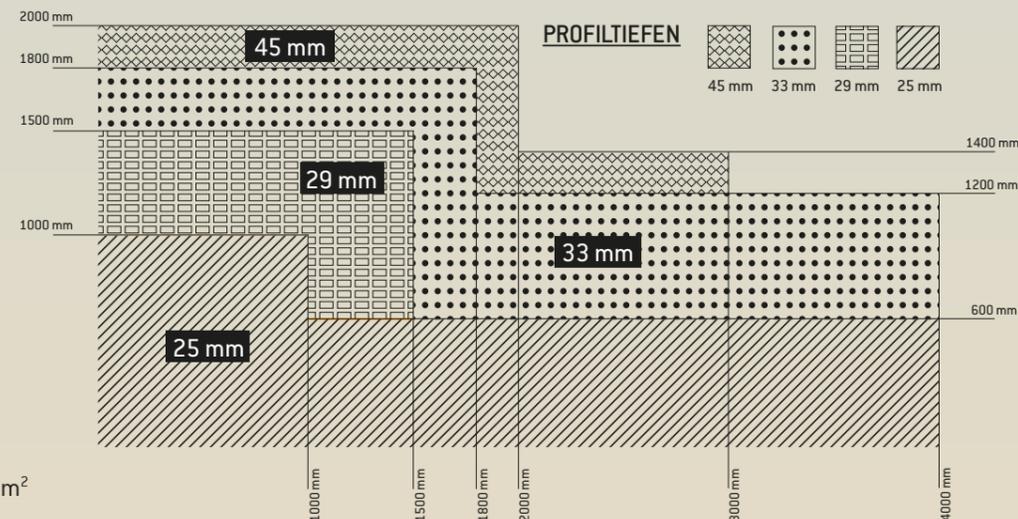


ANSCHLÜSSE


Die Einlage der begehbaren Lichtschachtabdeckung Skyfloor BL kann nach vorheriger Entnahme des Gitterrostes eigenhändig oder durch einen Spezialisten vor Ort vorgenommen werden.

Im Außenbereich empfehlen wir den Einbau mit 2% Gefälle, so kann der Ablauf von Regen- und Tauwasser sichergestellt werden.

ANSCHLUSS WAND

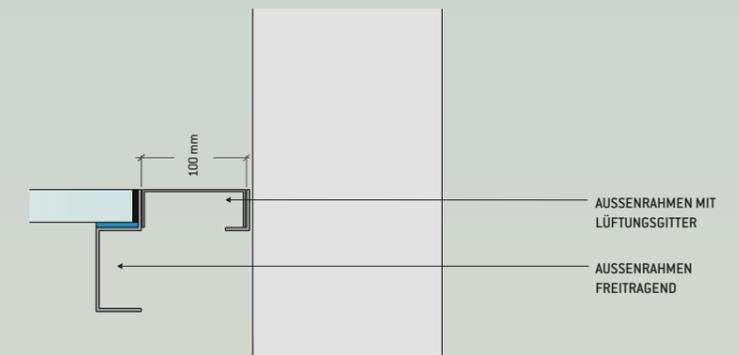

ANSCHLUSSOPTIONEN

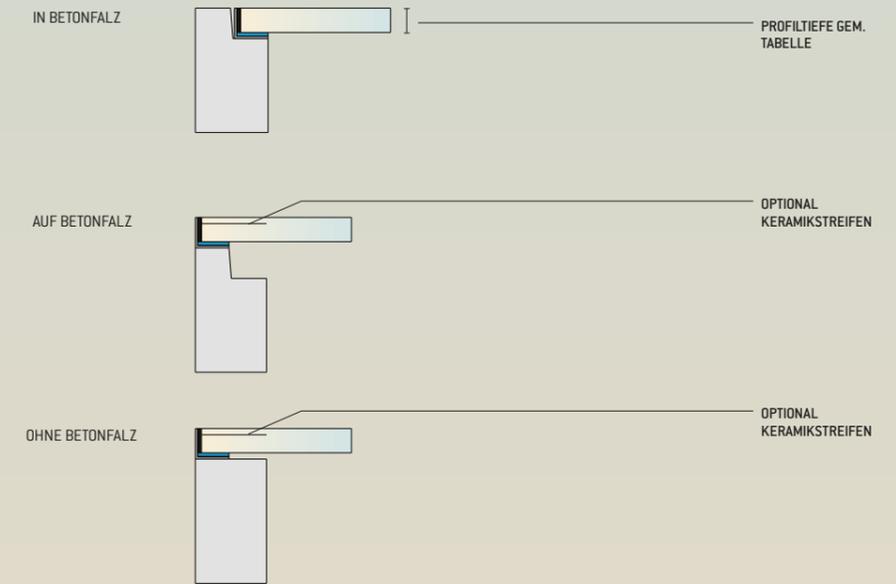

GLASTEILUNG

